


インパクトドライバ

ユタニのインパクトドライバは、自動車生産ラインはもとより、あらゆる産業のビス、タッピングビス締付に幅広く使用され、好評を得ているエアツールです。用途に合わせてお選び下さい。



ピストル標準型

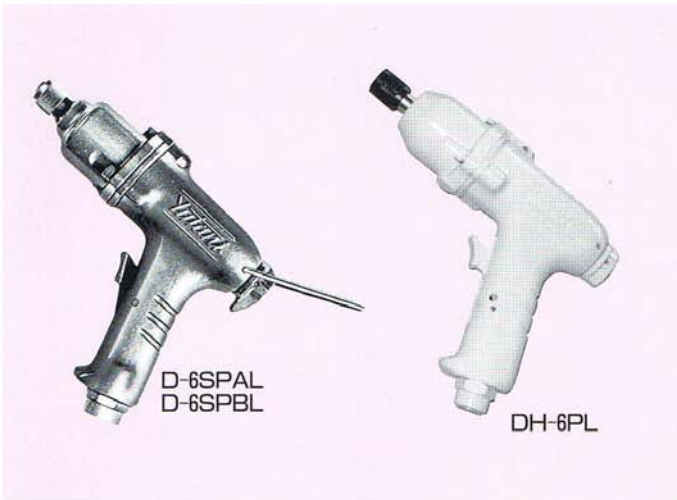


小型、軽量で、締付、取外し作業に好評を得ているユタニのヒットツールです。

● 型式名A、Bはビット形状を示します。

A 型



B 型



空気圧力0.49MPa

分類	型 式	能 力	無 負 荷 回 転 数	質 量	全 長	ビット挿入寸法	ホース口全取付ねじ
		mm	min ⁻¹ (rpm)				
ピストル標準型	D-6SPAL	6	8,500	0.85	177	6.35	1/4
	D-6SPBL	6	8,500	0.85	177	6.35	1/4
	DH-6PL	6	8,500	0.90	177	6.35	1/4

ピストル後方排気型



360°可変式の後方排気で騒音軽減と作業方向を選ばない清潔な作業を実現しました。低速、高速回転の切換えができる2ステップ回転型もあります。

● 型式名A、Bはビット形状を示します。

A：両先ビット用

Bまたは表示なし：両片先ビット用

DH-4.5PE、D-5WPE、D-600SHE、D-602は、ワーク部の損傷防止のため、新設計のネジ式ケースを採用しました。

空気圧力0.49MPa

分類	型 式	能 力	無 負 荷 回 転 数	質 量	全 長	ビット挿入寸法	ホース口全取付ねじ
		mm	min ⁻¹ (rpm)				
ピストル後方排気型	DH-4.5PEA	3.5~5	11,000	0.80	160	6.35	1/4
	DH-4.5PEB	3.5~5	11,000	0.80	160	6.35	1/4
	D-5WPEA	5~6	9,000	0.85	145	6.35	1/4
	D-5WPEB	5~6	9,000	0.85	145	6.35	1/4
	D-6WSPEA	5~6	8,000	0.85	171	6.35	1/4
	D-6WSPEB	5~6	8,000	0.85	171	6.35	1/4
	DH-6PLE	6	8,000	0.80	177	6.35	1/4
	D-6WSHPEA	6~8	8,000	0.90	172	6.35	1/4
	D-6WSHPPEB	6~8	8,000	0.90	172	6.35	1/4
	D-600SHEA	6~8	8,000	1.0	177	6.35	1/4
	D-600SHEB	6~8	8,000	1.0	177	6.35	1/4
	D-604A	6~8	8,000	1.0	147	6.35	1/4
	D-604B	6~8	8,000	1.0	147	6.35	1/4
	D-8WPE	8	7,500	1.4	160	6.35	1/4


■は2ステップ回転型(標準仕様)

□は2ステップ回転型(オプション)もあります。

○は4段切替アジャストバルブ付

●生産の都合上、納期はご照会下さい。

ストレート標準型/コーナ標準型

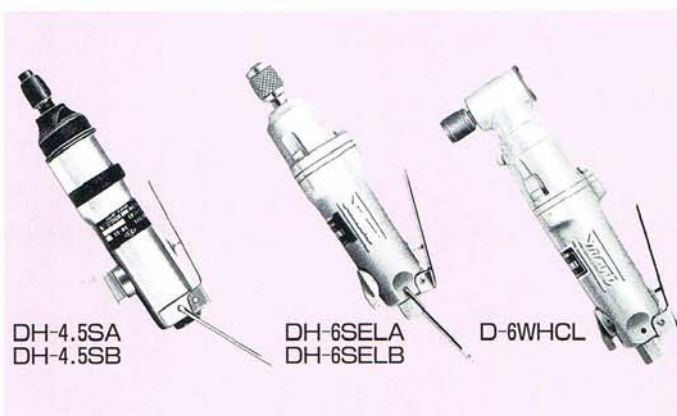

小型、軽量のストレート型は使いやすさで好評。コーナ型はピストル型、ストレート型では困難な狭い箇所での作業に適しています。

空気圧力0.49MPa

分類	型 式	能 力	無 負 荷 回 転 数	質 量	全 長	ビット挿入寸法	ホース口全取付ねじ
		mm	min ⁻¹ (rpm)				
標準型ストレート	DH-4.5SA	3.5~5	11,000	0.6	190	6.35	1/8
	DH-4.5SB	3.5~5	11,000	0.6	190	6.35	1/8
	D-6SSAEL	6	8,500	0.8	204	6.35	1/4
	D-6SSBEL	6	8,500	0.8	204	6.35	1/4
	DH-6SELA	6	8,500	0.8	205	6.35	1/4
	DH-6SELB	6	8,500	0.8	205	6.35	1/4
	D-6WSHSA	6~8	8,000	0.9	200	6.35	1/4
	D-6WSHSB	6~8	8,000	0.9	200	6.35	1/4
	D-6WHCL	6	7,500	1.4	229	6.35	1/4

●生産の都合上、納期はご照会下さい。