





パイプレンチ

取扱い簡単なパイプレンチは、チューブナット、又インパクトレンチの使用できない作業での締付け、取外しに威力を発揮します。




パイプレンチ(クローズソケット型)

型 式	H mm	W mm	C mm	T mm	L mm
YPW- [*] 10C-26	15	26	13	20	66
YPW- [*] 17C-36	15	36	13	20	75
YPW- [*] 24C-48	15	48	24	20	81
YPW- [*] 30C-52	15	52	26	20	81



パイプレンチ(オープンソケット型)

型 式	H mm	W mm	O mm	C mm	L mm
YPW- [*] 10-38	15	38	6	12.8	100
YPW- [*] 14-46	15	46	10,14,5,16,3	21	71.5
YPW- [*] 23-52	15	52	10,14,5,16,3	22	82
YPW- [*] 30-88	17	88	22	36	154

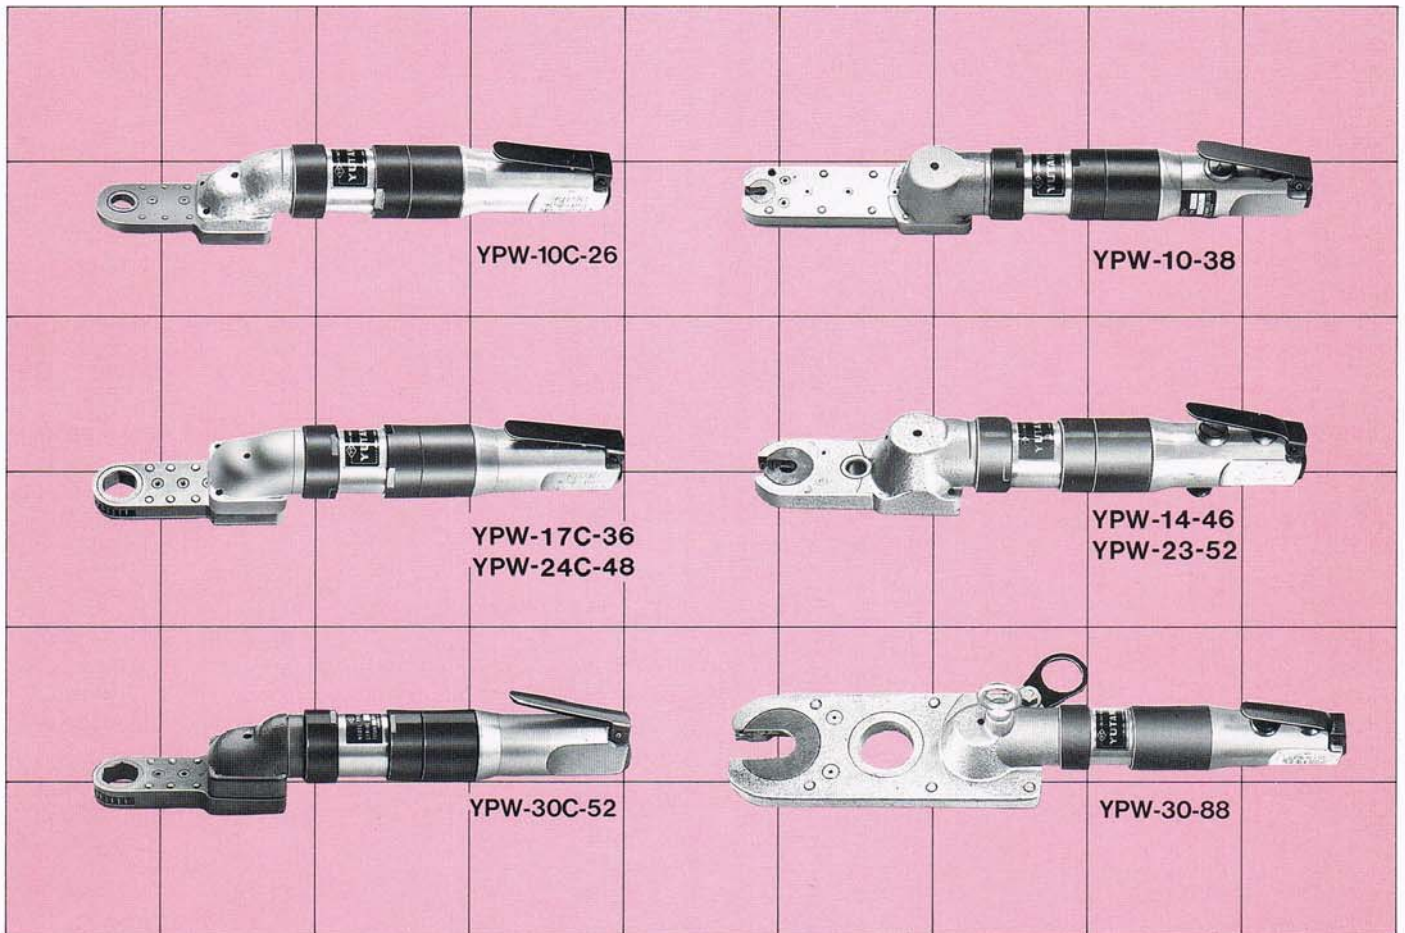

仕 様

空気圧力 5kgf/cm²

分類	型 式	締付能力	無負荷回転数	ソケット対辺	重量	全 長	中心~外側 の寸法	空気消費量	ホース口金 取り付ねじ	ホース内径
		kgf-cm	rpm	mm	kg	mm	mm	Nm ³ /min	PT	mm
クローズタイプ	YPW- [*] 10C-26	180	270	10,12,14	1.9	340	13	0.4	1/4	9.5
	YPW- [*] 17C-36	180	270	17,19,22	2.2	340	18	0.4	1/4	9.5
	YPW- [*] 24C-48	180	270	24,27	2.5	349	24	0.4	1/4	9.5
	YPW- [*] 30C-52	180	190	30,32	2.8	349	26	0.4	1/4	9.5
オープンタイプ	YPW- [*] 10-38	250	270	10,12	2.2	400	19	0.4	1/4	9.5
	YPW- [*] 14-46	250	250	14,17,19,22	2.2	348	23	0.4	1/4	9.5
	YPW- [*] 23-52	250	250	23,24,27	2.3	358	26	0.4	1/4	9.5
	YPW- [*] 30-88	250	220	30,32,35,41	3.8	450	44	0.4	1/4	9.5

※ソケット対辺を指定して下さい。締付能力は参考値です。実際の締付で得られる締付能力は、締付条件により上記と異なります。生産の都合上、納期はご照会下さい。